

AXD 系列


- ▶ 直驱无刷电机
- ▶ 抗污染能力强
- ▶ 集成编码器和轴承
- ▶ 低齿槽转矩
- ▶ 通过索引脉冲精准复位
- ▶ 可选低速绕组或高速绕组
- ▶ 高扭矩密度
- ▶ 大尺寸中孔内径

CN-26.3.1


AXD80-56

AXD80-56					
性能参数		符号	单位	串联	并联
持续转矩 (自冷)@100°C ^①		Tcn	Nm	0.9	0.9
峰值转矩		Tpk	Nm	2.6	2.6
转矩常数 ±10%		Kt	Nm/Arms	0.91	0.46
反电势常数 ±10%		Ke	Vpeak/rpm	0.078	0.039
电机常数 @25°C		Km	Nm/Sqrt(W)	0.25	0.25
相间电阻 @25°C ±10% ^②		R25	Ω	9.1	2.3
相间电感 ±20% ^③		L	mH	28.1	7.0
电气时间常数		te	ms	3.1	3.1
持续电流 (自冷)@100°C ^①		Icn	Arms	0.9	1.9
峰值电流		Ipk	Arms	3.4	6.8
持续热功率 (自冷)@100°C ^①		Pcn	W	15.6	15.6
最高线圈温度		tmax	°C	100	100
热耗散常数 (自冷) ^④		Kthn	W/°C	0.2	0.2
最高母线电压		Ubus	Vdc	600	600
极数		2p	-	14	14
最高转速 @ 持续扭矩 (600V) ^⑤		Ωmax	rpm	1700	1700
最高转速 @ 峰值扭矩 (600V) ^⑤		Ωmax	rpm	1700	1700
机械参数					
总质量 (自冷) ^⑥		mn	kg	1.5	1.5
转动惯量 ^⑦		Jr	kg·m²	1.82E-04	1.82E-04
轴末端跳 ^⑧		-	μm	15 (10)	15 (10)
径向端跳 ^⑨		-	μm	15 (10)	15 (10)
最大轴向载荷 (正常安装) ^⑩		-	N	350	350
最大轴向载荷 (倒装/侧装)		-	N	100	100
最大扭矩载荷 (正常安装)		-	Nm	10	10
最大扭矩载荷 (倒装/侧装)		-	Nm	3	3
编码器参数					
ABI 增量式光学编码器 (SIN/COS)		-	lines/rev	1062	1062
ABI 增量式光学编码器 (80x)		-	counts/rev	84960	84960
ABI 增量式光学编码器 (160x)		-	counts/rev	169920	169920
ABI 增量式光学编码器 (400x)		-	counts/rev	424800	424800
ATOM DX增量式光学编码器		-	lines/rev	2048	2048
ATOM DX增量式光学编码器 (200x)		-	counts/rev	409600	409600
误差补偿后的绝对定位精度 ^⑪		-	arc sec	+/-12	+/-12
重复定位精度 ^⑫		-	arc sec	+/-6	+/-6
其他信息					
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)			
防护等级		IP40			
符合国际标准		RoHS, CE			
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)			
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)			
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)			
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)			
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘			

- ① 测量时环境温度为25℃，取决于散热环境。
 - ② 电阻测量采用直流电压，含0.5m标准线缆。
 - ③ 电感测量频率为1kHz。
 - ④ 测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS，4096x)和最大母线电压。
 - ⑤ 括号内为可选端阻等级。测量基于恒定负载和恒定温度。
 - ⑥ 关于不同的安装方法，请参考安装示意图。
 - ⑦ 测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS，4096x)，标准端阻等级。
- 相关参数规格如有变动，恕不另行通知。









■ 尺寸图

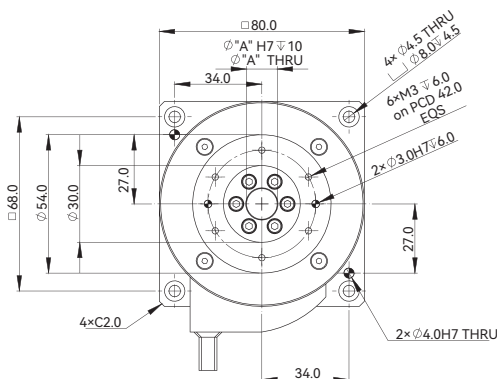

- Notes:
1. User to ensure flatness of mounting surface within $0.01 / 300\text{mm}$;
 2. Cable diameter within $\pm 0.3\text{mm}$ tolerance, cable length within $\pm 100.0\text{mm}$ tolerance;
 3. Certain specifications in the drawing are subject to change;
 4. General tolerance
 $X \pm 0.25\text{mm}$
 $XX \pm 0.1\text{mm}$
 $XXX \pm 0.05\text{mm}$
 $XXXX \pm 0.025\text{mm}$

Motor cable, ϕ 7.0
Hall cable, ϕ 5.2 DSUB 9 PINS(MALE)
Encoder cable, ϕ 4.0 DSUB 15 PINS(MALE)

■ 转矩-转速曲线

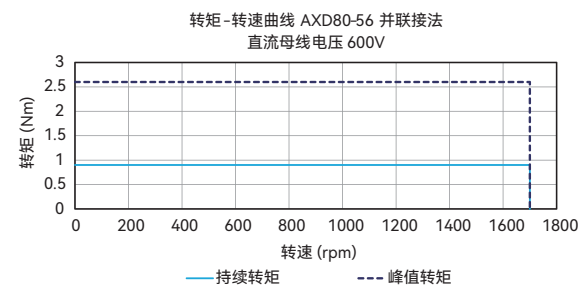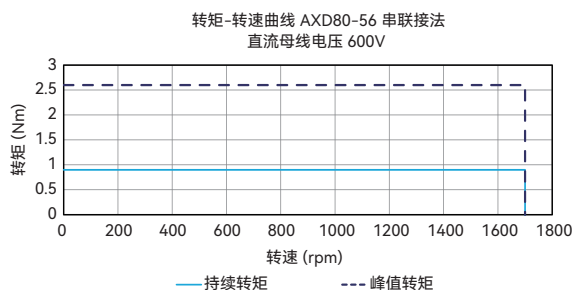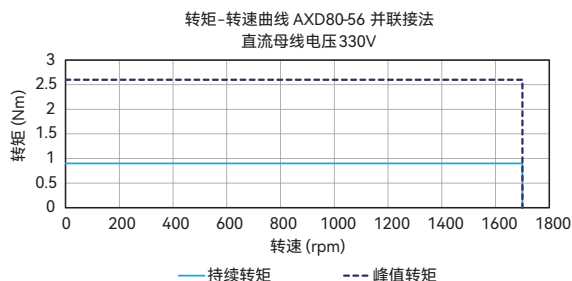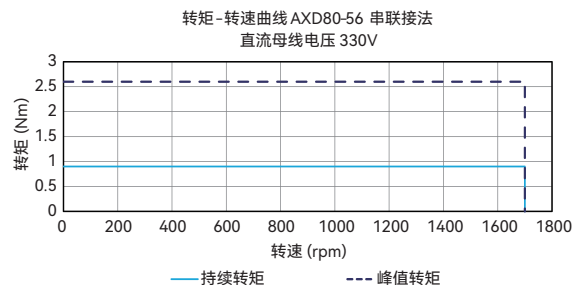

ENCODER	ABI	ATOM DX
Ø"A"	Ø12.0	0

AXD120-61

产品介绍

选型要素

常见问题

直线电机

音圈电机

力矩电机


磁力弹簧

龙门平台的运动控制介绍




Akribis systems

AXD120-61				
性能参数		符号	单位	串联 并联
持续转矩(自冷)@100°C ^①		Tcn	Nm	3.2 3.2
峰值扭矩		Tpk	Nm	9.5 9.5
转矩常数 ±10%		Kt	Nm/Arms	2.89 1.44
反电势常数 ±10%		Ke	Vpeak/rpm	0.25 0.12
电机常数 @25°C		Km	Nm/Sqrt(W)	0.60 0.60
相间电阻 @25°C ±10% ^②		R25	Ω	15.2 3.8
相间电感 ±20% ^③		L	mH	47.7 11.9
电气时间常数		τe	ms	3.1 3.1
持续电流(自冷)@100°C ^①		Icn	Arms	1.1 2.2
峰值电流		Ipk	Arms	3.9 7.8
持续热功率(自冷)@100°C ^①		Pcn	W	36.4 36.4
最高线圈温度		tmax	°C	100 100
热耗散常数(自冷) ^④		Kthn	W/°C	0.5 0.5
最高母线电压		Ubus	Vdc	600 600
极数		2p	-	14 14
最高转速 @ 持续扭矩 (600V) ^⑤		Ωmax	rpm	1300 1300
最高转速 @ 峰值扭矩 (600V) ^⑤		Ωmax	rpm	1300 1300
机械参数				
总质量(自冷) ^⑥		mn	kg	2.7 2.7
转动惯量 ^⑥		Jr	kg·m²	1.02E-03 1.02E-03
轴向端跳 ^⑦		-	μm	20 (10) 20 (10)
径向端跳 ^⑦		-	μm	20 (10) 20 (10)
最大轴向载荷 (正常安装) ^⑧		-	N	500 500
最大轴向载荷 (倒装/侧装)		-	N	150 150
最大扭矩载荷 (正常安装)		-	Nm	30 30
最大扭矩载荷 (倒装/侧装)		-	Nm	10 10
编码器参数				
ABI 增量式光学编码器 (SIN/COS)		-	lines/rev	2052 2052
ABI 增量式光学编码器 (80x)		-	counts/rev	164160 164160
ABI 增量式光学编码器 (160x)		-	counts/rev	328320 328320
ABI 增量式光学编码器 (400x)		-	counts/rev	820800 820800
ATOM DX增量式光学编码器		-	lines/rev	4306 4306
ATOM DX增量式光学编码器 (200x)		-	counts/rev	861200 861200
误差补偿后的绝对定位精度 ^⑨		-	arc sec	+/-6 +/-6
重复定位精度 ^⑩		-	arc sec	+/-3 +/-3
其他信息				
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)		
防护等级		IP40		
符合国际标准		RoHS, CE		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)		
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		

- ① 测量时环境温度为25°C，取决于散热环境。
② 电阻测量采用直流电流，含0.5m标准线缆。
③ 电感测量频率为1kHz。
④ 测量基于ABI增量式光学编码器 (SIN/COS, 4096x) 和最大母线电压。
⑤ 括号内为可选端跳等级，测量基于恒定负载和恒定温度。
⑥ 关于不同的安装方法，请参考安装示意图。
⑦ 测量基于ABI增量式光学编码器 (SIN/COS, 4096x)，标准端跳等级。
相关参数规格如有变动，恕不另行通知。



■ 尺寸图




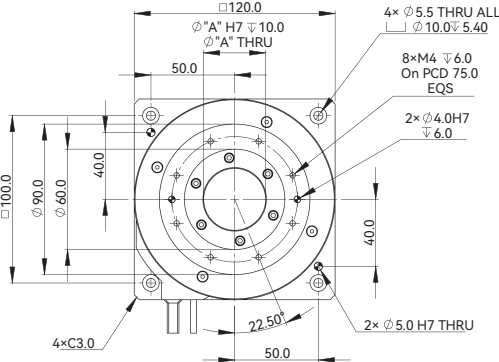


- Notes:
1. User to ensure flatness of mounting surface within 0.01 / 300mm;
2. Cable diameter within ±0.3mm tolerance, cable length within ±100.0mm tolerance;
3. Certain specifications in the drawing are subject to change;
4. General tolerance
X ± 0.25mm
X.X ± 0.1mm
X.XX ± 0.05mm
X.XXX ± 0.025mm.

Motor cable, ϕ 7.0
Hall cable, ϕ 5.2 DSUB 9 PINS(MALE)
Encoder cable, ϕ 4.0 DSUB 15 PINS(MALE)

ENCODER	ABI	ATOM DX
ϕ "A"	ϕ 37.0	ϕ 27.0

■ 转矩-转速曲线

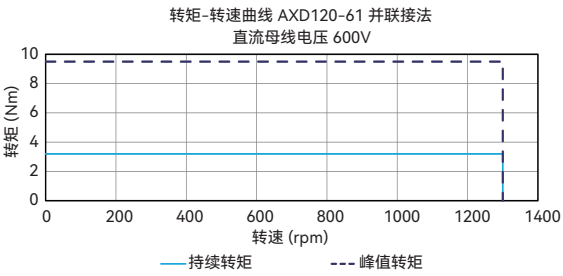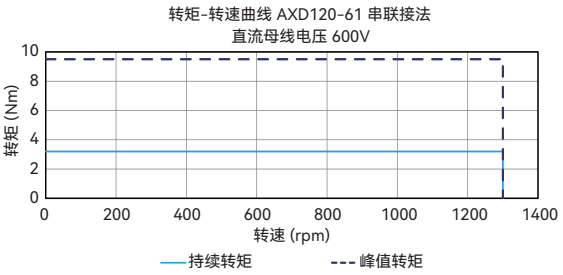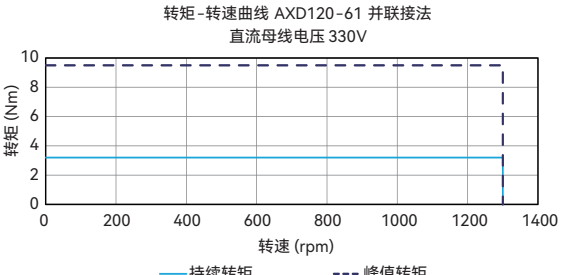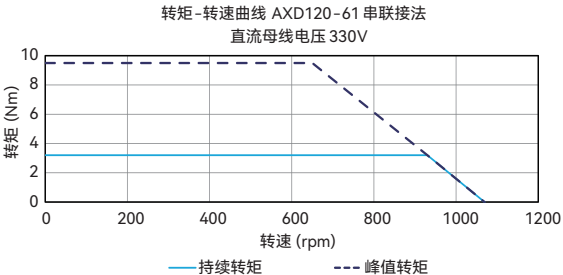

AXD160-67

AXD160-67					
性能参数		符号	单位	串联	并联
持续转矩(自冷)@100°C ^①		T _{cn}	Nm	9.4	9.4
峰值扭矩		T _{pk}	Nm	27.0	27.0
转矩常数 ±10%		K _t	Nm/Arms	5.85	2.93
反电势常数 ±10%		K _e	Vpeak/rpm	0.50	0.25
电机常数 @25°C		K _m	Nm/Sqrt(W)	1.24	1.24
相间电阻 @25°C ±10% ^②		R ₂₅	Ω	14.9	3.7
相间电感 ±20% ^③		L	mH	92.1	23.0
电气时间常数		τ _e	ms	6.2	6.2
持续电流(自冷)@100°C ^①		I _{cn}	Arms	1.6	3.2
峰值电流		I _{pk}	Arms	5.8	11.5
持续热功率(自冷)@100°C ^①		P _{cn}	W	74.0	74.0
最高线圈温度		t _{max}	°C	100	100
热耗散常数(自冷) ^①		K _{thn}	W/°C	1.0	1.0
最高母线电压		U _{bus}	Vdc	600	600
极数		2p	-	14	14
最高转速 @ 持续扭矩 (600V) ^④		Ω _{max}	rpm	600	600
最高转速 @ 峰值扭矩 (600V) ^④		Ω _{max}	rpm	550	600
机械参数					
总质量(自冷) ^⑤		mn	kg	5.6	5.6
转动惯量 ^⑥		J _r	kg·m ²	3.72E-03	3.72E-03
轴向端跳 ^⑦		-	μm	30 (10)	30 (10)
径向端跳 ^⑦		-	μm	30 (10)	30 (10)
最大轴向载荷 (正常安装) ^⑧		-	N	750	750
最大轴向载荷 (倒装/侧装)		-	N	225	225
最大扭矩载荷 (正常安装)		-	Nm	40	40
最大扭矩载荷 (倒装/侧装)		-	Nm	12	12
编码器参数					
ABI 增量式光学编码器 (SIN/COS)		-	lines/rev	2868	2868
ABI 增量式光学编码器 (80x)		-	counts/rev	229440	229440
ABI 增量式光学编码器 (160x)		-	counts/rev	458880	458880
ABI 增量式光学编码器 (400x)		-	counts/rev	1147200	1147200
ATOM DX增量式光学编码器		-	lines/rev	5900	5900
ATOM DX增量式光学编码器 (80x)		-	counts/rev	472000	472000
误差补偿后的绝对定位精度 ^⑨		-	arc sec	+/-5	+/-5
重复定位精度 ^⑩		-	arc sec	+/-2.5	+/-2.5
其他信息					
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)			
防护等级		IP40			
符合国际标准		RoHS, CE			
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)			
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)			
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)			
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)			
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘			

① 测量时环境温度为25°C，取决于散热环境。

② 电阻测量采用直流电流，含0.5m标准线缆。

③ 电感测量频率为1kHz。

④ 测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS, 4096x)和最大母线电压。

⑤ 括号内为可选端跳等级。测量基于恒定负载和恒定温度。

⑥ 关于不同的安装方法，请参考安装示意图。


⑦ 测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS, 4096x)，标准端跳等级。

相关参数规格如有变动，恕不另行通知。

安装示意图



■ 尺寸图

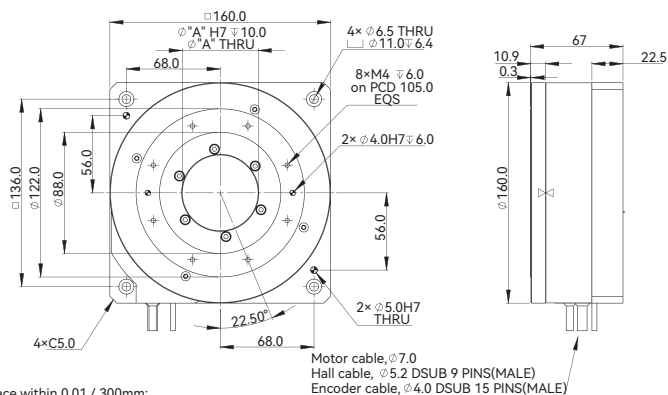

Notes:

1. User to ensure flatness of mounting surface within 0.01 / 300mm;

2. Cable diameter within ±0.3mm tolerance, cable length within ±100.0mm tolerance;

3. Certain specifications in the drawing are subject to change;

4. General tolerance

X ± 0.25mm


X.X ± 0.1mm

X.XX ± 0.05mm


X.XXX ± 0.025mm.

■ 转矩-转速曲线


转矩-转速曲线 AXD160-67 串联接法
直流母线电压 330V

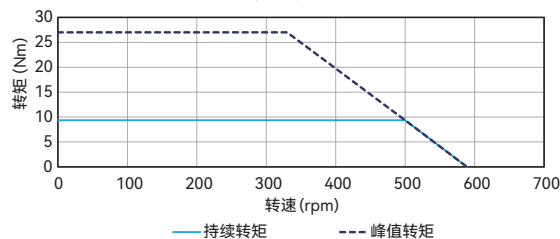


转矩-转速曲线 AXD160-67 并联接法
直流母线电压 330V

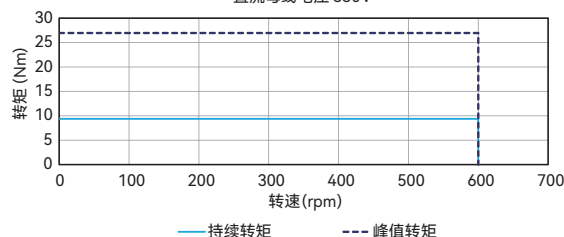

转矩-转速曲线 AXD160-67 串联接法
直流母线电压 600V

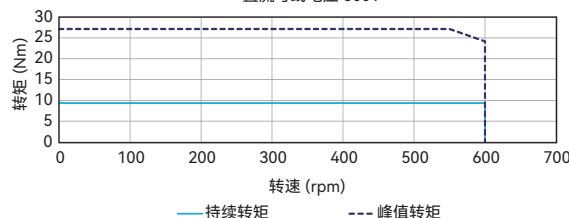

转矩-转速曲线 AXD160-67 并联接法
直流母线电压 600V

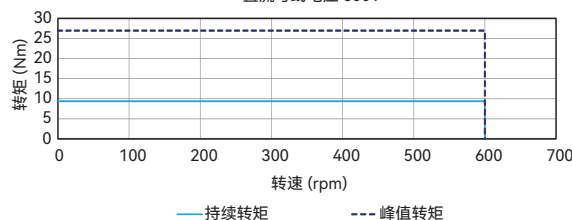

产品介绍

选型要素

常见问题

直线电机

音圈电机

力矩电机

磁力弹簧

龙门平台的运动控制介绍

AXD200-77

产品介绍

选型要素

常见问题

直线电机

音圈电机

力矩电机


磁力弹簧

龙门平台的运动控制介绍




Akribis systems

AXD200-77				
性能参数		符号	单位	串联 并联
持续转矩(自冷)@100°C ^①		Tcn	Nm	18.8 18.8
峰值扭矩		Tpk	Nm	54.3 54.3
转矩常数 ±10%		Kt	Nm/Arms	9.42 4.71
反电势常数 ±10%		Ke	Vpeak/rpm	0.81 0.40
电机常数 @25°C		Km	Nm/Sqrt(W)	2.13 2.13
相间电阻 @25°C ±10% ^②		R25	Ω	13.0 3.3
相间电感 ±20% ^③		L	mH	121.0 30.3
电气时间常数		τe	ms	9.3 9.3
持续电流(自冷)@100°C ^①		Icn	Arms	2.0 4.0
峰值电流		Ipk	Arms	7.2 14.4
持续热功率(自冷)@100°C ^①		Pcn	W	100.9 100.9
最高线圈温度		tmax	°C	100 100
热耗散常数(自冷) ^④		Kthn	W/°C	1.3 1.3
最高母线电压		Ubus	Vdc	600 600
极数		2p	-	14 14
最高转速 @ 持续扭矩 (600V) ^⑤		Ωmax	rpm	400 400
最高转速 @ 峰值扭矩 (600V) ^⑤		Ωmax	rpm	330 400
机械参数				
总质量(自冷) ^⑥		mn	kg	8.8 8.8
转动惯量 ^⑥		Jr	kg·m²	1.00E-02 1.00E-02
轴向端跳 ^⑦		-	μm	40 (10) 40 (10)
径向端跳 ^⑦		-	μm	40 (10) 40 (10)
最大轴向载荷 (正常安装) ^⑧		-	N	1000 1000
最大轴向载荷 (倒装/侧装)		-	N	300 300
最大扭矩载荷 (正常安装)		-	Nm	50 50
最大扭矩载荷 (倒装/侧装)		-	Nm	15 15
编码器参数				
ABI 增量式光学编码器 (SIN/COS)		-	lines/rev	3934 3934
ABI 增量式光学编码器 (80x)		-	counts/rev	314720 314720
ABI 增量式光学编码器 (160x)		-	counts/rev	629440 629440
ABI 增量式光学编码器 (400x)		-	counts/rev	1573600 1573600
ATOM DX增量式光学编码器		-	lines/rev	7900 7900
ATOM DX增量式光学编码器 (80x)		-	counts/rev	632000 632000
误差补偿后的绝对定位精度 ^⑨		-	arc sec	+/-4 +/-4
重复定位精度 ^⑩		-	arc sec	+/-2 +/-2
其他信息				
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)		
防护等级		IP40		
符合国际标准		RoHS, CE		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)		
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		

- ① 测量时环境温度为25°C，取决于散热环境。
② 电阻测量采用直流电流，含0.5m标准线缆。
③ 电感测量频率为1kHz。
④ 测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS, 4096x)和最大母线电压。
⑤ 括号内为可选端跳等级。测量基于恒定负载和恒定温度。
⑥ 关于不同的安装方法，请参考安装示意图。
⑦ 测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS, 4096x)，标准端跳等级。
相关参数规格如有变动，恕不另行通知。







■ 尺寸图

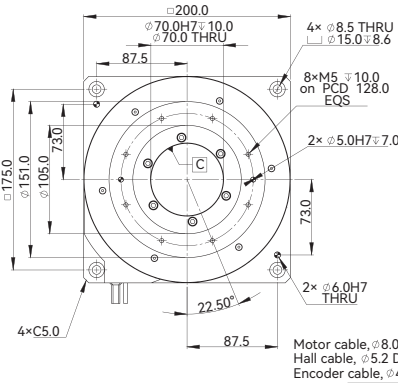

- Notes:
1. User to ensure flatness of mounting surface within 0.01 / 300mm;
2. Cable diameter within ±0.3mm tolerance, cable length within ±100.0mm tolerance;
3. Certain specifications in the drawing are subject to change;
4. General tolerance
X ± 0.25mm
X.X ± 0.1mm
X.XX ± 0.05mm
X.XXX ± 0.025mm.

■ 转矩-转速曲线

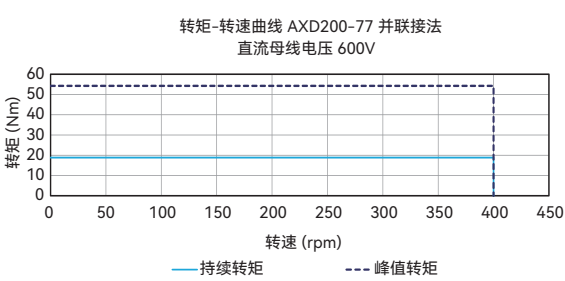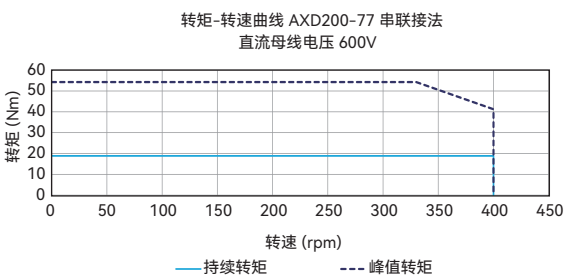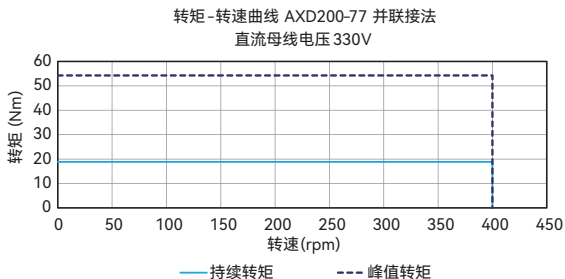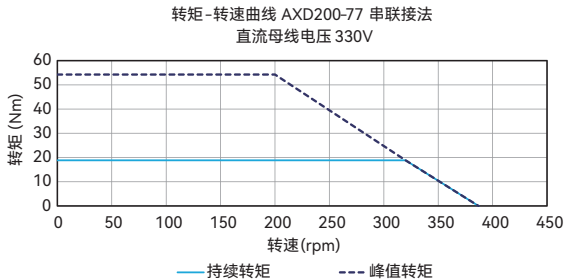

AXD280-100

AXD280-100				
性能参数	符号	单位	串联	并联
持续转矩 (自冷)@100°C ^①	T _{cn}	Nm	51.1	51.1
峰值扭矩	T _{pk}	Nm	150.3	150.3
转矩常数 ±10%	K _t	Nm/Arms	22.23	11.12
反电势常数 ±10%	K _e	Vpeak/rpm	1.90	0.95
电机常数 @25°C	K _m	Nm/Sqrt(W)	4.34	4.34
相间电阻 @25°C ±10% ^②	R ₂₅	Ω	17.5	4.4
相间电感 ±20% ^③	L	mH	194.0	48.5
电气时间常数	τ _e	ms	11.1	11.1
持续电流 (自冷)@100°C ^④	I _{cn}	Arms	2.3	4.6
峰值电流	I _{pk}	Arms	8.0	16.0
持续热功率 (自冷)@100°C ^⑤	P _{cn}	W	179.7	179.7
最高线圈温度	t _{max}	°C	100	100
热耗散常数 (自冷) ^⑥	K _{thn}	W/°C	2.4	2.4
最高母线电压	U _{bus}	V _{dc}	600	600
极数	2p	-	28	28
最高转速 @ 持续扭矩 (600V) ^⑦	Ω _{max}	rpm	210	220
最高转速 @ 峰值扭矩 (600V) ^⑧	Ω _{max}	rpm	110	220
机械参数				
总质量 (自冷) ^⑨	mn	kg	23.0	23.0
转动惯量 ^⑩	J _r	kg·m ²	6.00E-02	6.00E-02
轴向端跳 ^⑪	-	μm	50 (15)	50 (15)
径向端跳 ^⑫	-	μm	50 (15)	50 (15)
最大轴向载荷 (正常安装) ^⑬	-	N	1800	1800
最大轴向载荷 (倒装/侧装)	-	N	500	500
最大扭矩载荷 (正常安装)	-	Nm	75	75
最大扭矩载荷 (倒装/侧装)	-	Nm	23	23
编码器参数				
ABI 增量式光学编码器 (SIN/COS)	-	lines/rev	5560	5560
ABI 增量式光学编码器 (80x)	-	counts/rev	444800	444800
ABI 增量式光学编码器 (160x)	-	counts/rev	889600	889600
ABI 增量式光学编码器 (400x)	-	counts/rev	2224000	2224000
ATOM DX增量式光学编码器	-	lines/rev	11152	11152
ATOM DX增量式光学编码器 (80x)	-	counts/rev	892160	892160
误差补偿后的绝对定位精度 ^⑭	-	arc sec	+/-4	+/-4
重复定位精度 ^⑮	-	arc sec	+/-2	+/-2
其他信息				
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)		
防护等级		IP40		
符合国际标准		RoHS, CE		
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)		
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)		
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)		
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)		
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		

① 测量时环境温度为25°C，取决于散热环境。

② 电阻测量采用直流电流，含0.5m标准线缆。

③ 电感测量频率为1kHz。

④ 测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS, 4096x)和最大母线电压。

⑤ 括号内为可选端跳等级。测量基于恒定负载和恒定温度。

⑥ 关于不同的安装方法，请参考安装示意图。


⑦ 测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS, 4096x)，标准端跳等级。

相关参数规格如有变动，恕不另行通知。

安装示意图



■ 尺寸图

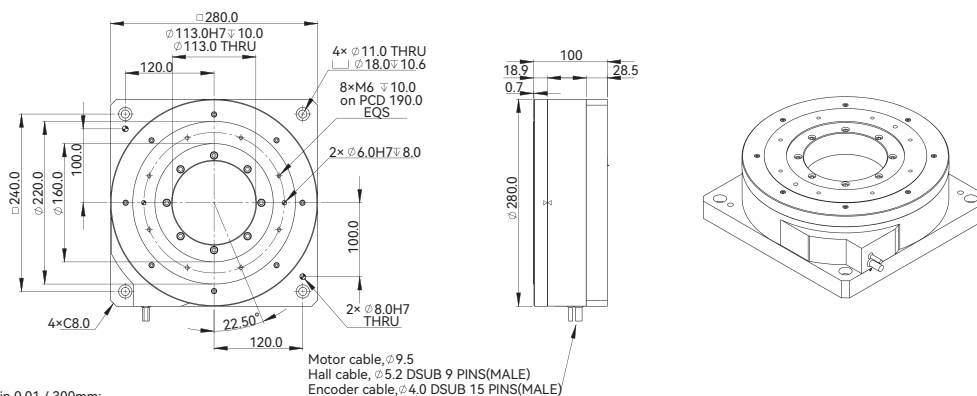

Notes:

1. User to ensure flatness of mounting surface within 0.01 / 300mm;

2. Cable diameter within ±0.3mm tolerance, cable length within ±100.0mm tolerance;

3. Certain specifications in the drawing are subject to change;

4. General tolerance





X ± 0.25mm

X.X ± 0.1mm

X.XX ± 0.05mm

X.XXX ± 0.025mm.

■ 转矩-转速曲线

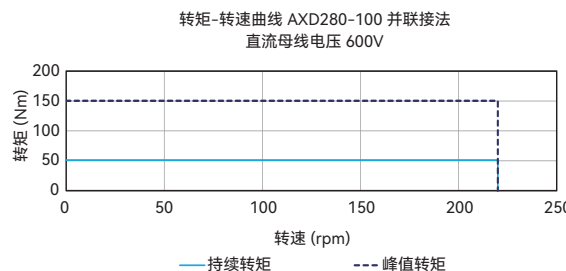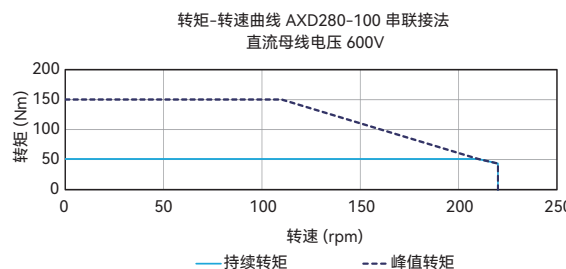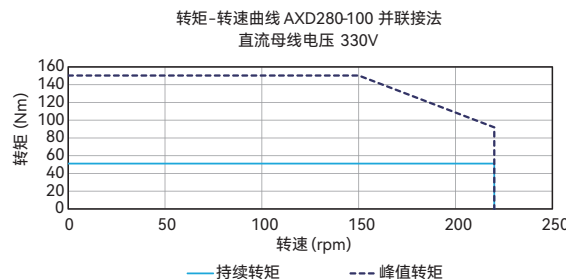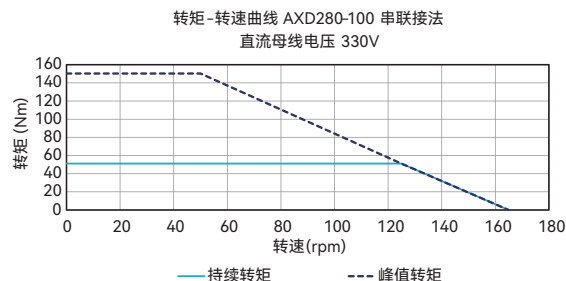

产品介绍

选型要素

常见问题

直线电机

音圈电机

力矩电机

磁力弹簧

龙门平台的运动控制介绍


AXD400-155

AXD400-155					
性能参数		符号	单位	串联	并联
持续转矩 (自冷)@100°C ^①		Tcn	Nm	250.6	250.6
峰值转矩		Tpk	Nm	648.9	648.9
转矩常数 ±10%		Kt	Nm/Arms	35.80	17.90
反电势常数 ±10%		Ke	Vpeak/rpm	3.06	1.53
电机常数 @25°C		Km	Nm/Sqrt(W)	15.62	15.62
相间电阻 @25°C ±10% ^②		R25	Ω	3.5	0.875
相间电感 ±20% ^③		L	mH	74.0	18.5
电气时间常数		te	ms	21.1	21.1
持续电流 (自冷)@100°C ^①		Icn	Arms	7.0	14.0
峰值电流		lpk	Arms	25.0	50.0
持续热功率 (自冷)@100°C ^①		Pcn	W	332.9	332.9
最高线圈温度		tmax	°C	100	100
热耗散常数 (自冷) ^④		Kthn	W/°C	4.4	4.4
最高母线电压		Ubus	Vdc	600	600
极数		2p	-	28	28
最高转速 @ 持续扭矩 (600V) ^⑤		Qmax	rpm	130	130
最高转速 @ 峰值扭矩 (600V) ^⑥		Qmax	rpm	90	130
机械参数					
总质量 (自冷) ^⑦		mn	kg	80.0	80.0
转动惯量 ^⑧		Jr	kg·m²	5.12E-01	5.12E-01
轴向端跳 ^⑨		-	μm	70 (20)	70 (20)
径向端跳 ^⑩		-	μm	70 (20)	70 (20)
最大轴向载荷 (正常安装) ^⑪		-	N	8000	8000
最大轴向载荷 (倒装/侧装)		-	N	1500	1500
最大扭矩载荷 (正常安装)		-	Nm	100	100
最大扭矩载荷 (倒装/侧装)		-	Nm	30	30
编码器参数					
ABI 增量式光学编码器 (SIN/COS)		-	lines/rev	7500	7500
ABI 增量式光学编码器 (80x)		-	counts/rev	600000	600000
ABI 增量式光学编码器 (160x)		-	counts/rev	1200000	1200000
ABI 增量式光学编码器 (400x)		-	counts/rev	3000000	3000000
ATOM DX增量式光学编码器		-	lines/rev	15000	15000
ATOM DX增量式光学编码器 (80x)		-	counts/rev	1200000	1200000
误差补偿后的绝对定位精度 ^⑫		-	arc sec	+/-4	+/-4
重复定位精度 ^⑬		-	arc sec	+/-2	+/-2
其他信息					
绝缘等级		B级绝缘 (130°C)			
防护等级		IP40			
符合国际标准		RoHS, CE			
环境温度	工作温度	0°C 至 40°C (无结冰)			
	储藏温度	-15°C 至 70°C (无结冰)			
环境湿度	工作湿度	相对湿度10% 至 80% (无冷凝)			
	储藏湿度	相对湿度10%至 90% (无冷凝)			
推荐工作环境		室内 (无阳光直射); 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘			

- ① 测量时环境温度为25℃，取决于散热环境。
 - ② 电阻测量采用直流电压，含0.5m标准线缆。
 - ③ 电感测量频率为1kHz。
 - ④ 测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS, 4096x)和最大母线电压。
 - ⑤ 括号内为可选端跳等级。测量基于恒定负载和恒定温度。
 - ⑥ 关于不同的安装方法，请参考安装示意图。
 - ⑦ 测量基于ABI增量式光学编码器(SIN/COS, 4096x)，标准端跳等级。
- 相关参数规格如有变动，恕不另行通知。



■ 尺寸图





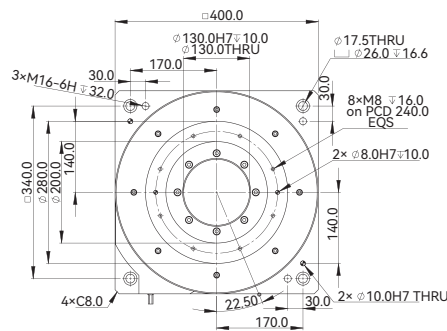


Notes:


- 1.User to ensure flatness of mounting surface within $0.01 / 300\text{mm}$;
- 2.Cable diameter within $\pm 0.3\text{mm}$ tolerance, cable length within $\pm 100.0\text{mm}$ tolerance;
- 3.Certain specifications in the drawing are subject to change;
- 4.General tolerance
 $X \pm 0.25\text{mm}$
 $X.X \pm 0.1\text{mm}$
 $X.XX \pm 0.05\text{mm}$
 $X.XXX \pm 0.025\text{mm}$.

Motor cable, $\phi 9.5$
Hall cable, $\phi 5.2$ DSUB 9 PINS(MALE)
Encoder cable, $\phi 4.0$ DSUB 15 PINS(MALE)

■ 转矩-转速曲线

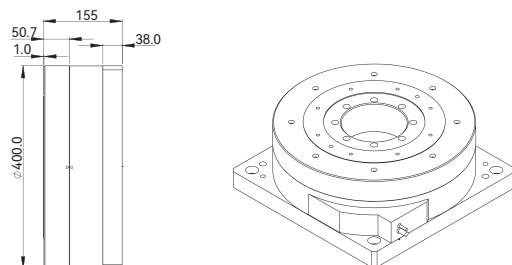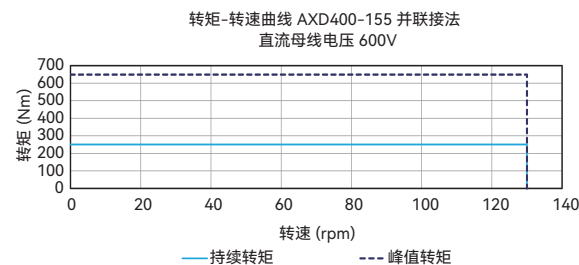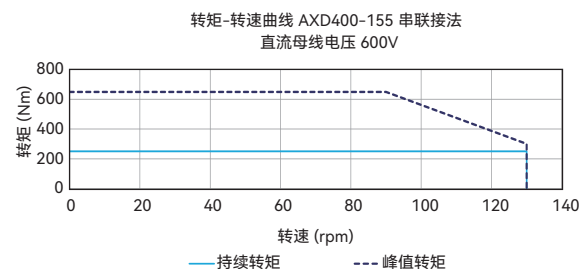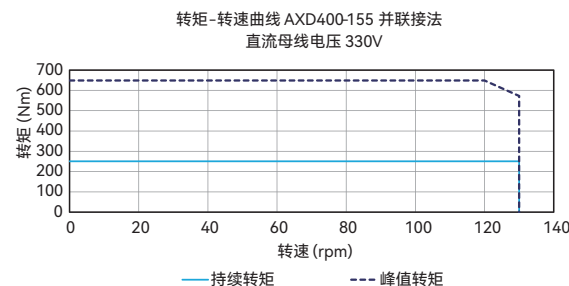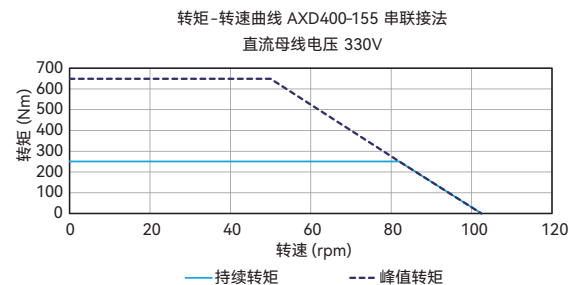

电机接线图

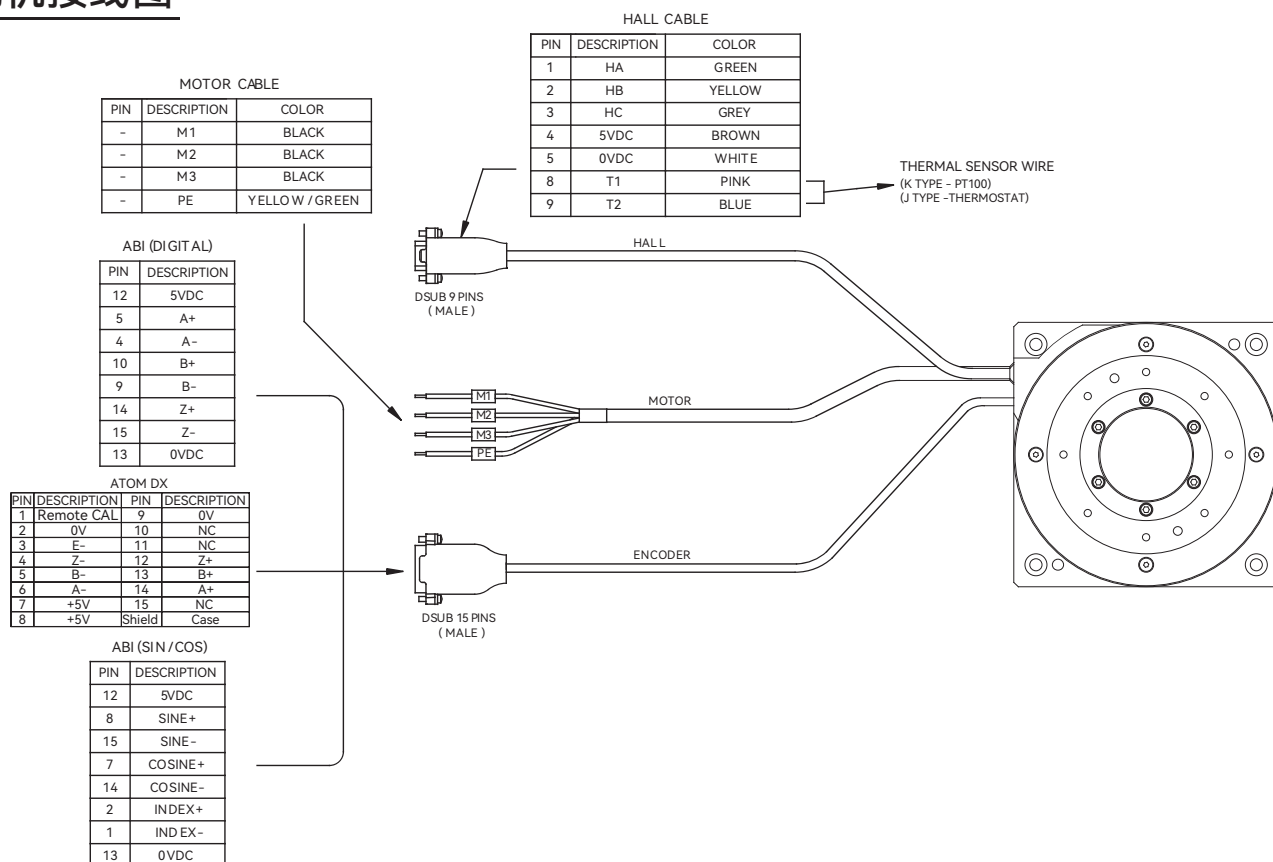

订购规则

AXD160-67-P-J-H9D-0.5-NFB-AB-2868-400X-P30-0RB

电机型号:

AXD80-56 / AXD120-61
AXD160-67 / AXD200-77
AXD280-100 / AXD400-155

绕组接法:

S = 低速绕组 / P = 高速绕组

温度传感器:

J = 温控开关
K = PT100(RTD)

传感器线:

NH / H9D

线长(m):

0.5

设计控制代码:

0RB

端跳:

P15 / P20 / P30
P40 / P50 / P70

细分:

80X / 160X / 400X / SINCOS

编码器:

AXD80-56: AB-1062 / R5G2
AXD120-61: AB-2052 / R5G2
AXD160-67: AB-2868 / R5F2
AXD200-77: AB-3934 / R5F2
AXD280-100: AB-5560 / R5F2
AXD400-155: AB-7500 / R5F2

电源线:

NFB / 9W4M

① NH = 无内置霍尔传感器, 出线飞线

② H9D = 内置霍尔传感器, 出线配有9针D-Sub接头

③ NFB = 无电磁环, 出线飞线

④ 9W4M = 无电磁环, 出线配有9W4公接头

⑤ 当选择ATOM编码器时此项为空

⑥ AXD80:P15 = 轴向端跳 15μm, 径向端跳 15μm; P10 = 轴向端跳 10μm, 径向端跳 10μm

AXD120:P20 = 轴向端跳 20μm, 径向端跳 20μm; P10 = 轴向端跳 10μm, 径向端跳 10μm

AXD160:P30 = 轴向端跳 30μm, 径向端跳 30μm; P10 = 轴向端跳 10μm, 径向端跳 10μm

AXD200:P40 = 轴向端跳 40μm, 径向端跳 40μm; P10 = 轴向端跳 10μm, 径向端跳 10μm

AXD280:P50 = 轴向端跳 50μm, 径向端跳 50μm; P15 = 轴向端跳 15μm, 径向端跳 15μm

AXD400:P70 = 轴向端跳 70μm, 径向端跳 70μm; P20 = 轴向端跳 20μm, 径向端跳 20μm

产品介绍

选型要素

常见问题

直线电机

音圈电机

力矩电机

磁力弹簧

龙门平台的运动控制介绍

Akribis systems