



AAR-A 系列

- ▶ 定转子无接触
- ▶ 零阻滞
- ▶ 无颗粒物排放
- ▶ 中孔设计
- ▶ 锥形轴承
- ▶ 高重复性和精度
- ▶ 速度稳定性高

CN-25.9.1

电机介绍 >>

雅科贝思AAR-A系列是一种采用气浮轴承的转台。气浮轴承是用气体做润滑剂的滑动轴承，通过高压气体而产生气膜，将零件顶起来直至达到静态平衡，使定转子之间的配合面实现无接触状态。零部件之间的无摩擦运动不仅可以避免磨损的同时，并提高产品寿命，还能够带来高精度、高重复性的好处。

雅科贝思AAR-A系列气浮转台采用静压原理，轴承的负载能力与外部供气源的压力有关。当不通气时，轴承的定转子配合面是直接接触的，此时不可转动盘面，否则将会磨损配合面。当通过气管将加压空气输入轴承时，由于施加的载荷保持的间隙很小，空气分子逃逸进大气的速度达不到其进入间隙的速度，因此压力持续开始累积，累积到一定程度产生了力，推开了转子配合面，间隙开始变大，直至达到平衡状态。

目前常见的超精密空气静压转台多采用工字型（图1）或者十字型（图2）结构的气浮轴承，黄色部分表示的是轴承气膜间隙，橙色为转子部分，蓝色为定子部分。而雅科贝思采用的是特制的锥形结构气浮轴承（图3），与前两种结构相比，锥形结构可以大幅缩减转台高度，相同体积下具备更高的刚性和承载，减少结构累积误差带来的影响。虽然锥形结构具备上述突出优点，但其精度、制造难度也远高于其他种类气浮轴承。雅科贝思通过超精密加工装备以及严格的工艺路线规划，实现了该转台批量化生产，并完成产品的长期可靠性验证工作。




图1: 工字形




图2: 十字形



图3: 锥形

产品特色 >>

- ▶ 定转子无接触：运动无摩擦，无背隙，无需润滑油维护，配合面无磨损，寿命长
- ▶ 零阻滞：可实现高速运动和高加速度
- ▶ 无颗粒物排放：对使用环境不造成污染，非常适合洁净室应用
- ▶ 中孔设计：方便线缆或真管道通过
- ▶ 锥形轴承：高度较矮，减少堆叠误差
- ▶ 高重复性和精度（图四）：轴线回转精度可达纳米级，重复定位精度可小于 ± 0.5 arcsec
- ▶ 速度稳定性高：速度波动可达0.03%




图4: 轴线径向、轴向跳动，摆动的定义

应用工况

适用于光学检测、光通信、光学对准、精密激光加工、晶圆检测、晶圆对准、晶圆研磨机/减薄机、圆度仪、偏心仪、精密同心装配及装夹等。


★ 气浮转台在以下场景中并不适用：真空环境，灰尘较大/油污暴露的环境，无法提供压缩空气或氮气的环境。这是因为静压气浮转台需要加压气体持续不断输入来维持气膜厚度，也因此无法在真空中运行。而油污、灰尘的进入会磨损轴承配合面，损坏轴承，因此在输入气体端需要连接过滤阀来过滤输入的气体，推荐使用至少达到 $1\mu\text{m}$ 过滤精度等级的过滤设备。

AAR-A 系列

应用案例

半导体行业的晶圆检测:

客户要求VS实测结果

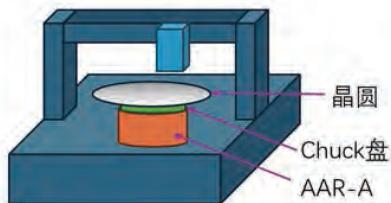


	单位	客户指标	实测结果
重复定位精度	arcsec	±2	±0.28
定位精度 (补偿后)	arcsec	±20	±1
轴向回转精度	nm	200	60
径向回转精度	nm	200	160
Chuck端跳	μm	6	3
Chuck径跳	μm	20	4
Chuck重复端跳	μm	0.3	0.02
Chuck与大理石台面平行度	μm	3	3

气浮转台	■ 持续转矩 (T _{cn})		■ 峰值转矩 (T _{pk})						重复定位精度 (arcsec)	页码
	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0		
AAR150-A	0.22	0.65							< 2	4
AAR200-A	0.43	1.30							< 1	5
AAR250-A	1.27		3.81						< 1	6
AAR300-A	2.4							7.3	< 1	7

AAR150-A

性能参数	符号	单位	值
持续转矩 (NC)@100°C ①	T_{cw}	Nm	0.22
峰值转矩	T_{pk}	Nm	0.65
转矩常数 ±10%	K_t	Nm/Arms	0.094
反电势常数 ±10%	K_e	Vpeak/rpm	0.008
电机常数 @25°C	K_m	Nm/Sqrt(W)	0.06
相间电阻 (L-L) @25°C ±10% ②	R_{25}	Ohms	1.61
相间电感 (L-L) ±20% ③	L	mH	0.30
电气时间常数	τ_e	ms	0.19
持续电流 (NC)@100°C ①	I_{cn}	Arms	2.3
峰值电流	I_{pk}	Arms	6.9
持续热功率 (NC)@100°C ①	P_{cn}	W	16.5
最高线圈温度	T_{max}	°C	100
热耗散常数 (NC) ①	K_{thn}	W/°C	0.22
最高母线电压	U_{bus}	Vdc	72
极数	2P	-	8
最高转速 @持续转矩 (48V)	Ω_{max}	rpm	2000
最高转速 @峰值转矩 (48V)	Ω_{max}	rpm	2000
机械参数			
总质量	m_w	kg	5
转动惯量	J_r	kg·m ²	0.00217
轴线回转精度 ④	-	μm	<0.1
径向回转精度 ④	-	μm	<0.1
角摆 ④	-	arc sec	2.0
最大轴向载荷	-	kg	10
最大径向载荷	-	kg	5
最大扭矩载荷	-	Nm	3
编码器参数			
增量式光学编码器 (SIN/COS)	-	lines/rev	8192
误差补偿后的绝对定位精度	-	arc sec	±3
重复定位精度	-	arc sec	< 2
其他信息			
工作气压 ⑤	-	bar	5.5
绝缘等级		B级绝缘(130°C)	
防护等级		IP00	
符合国际标准		RoHS, CE	
环境温度	工作温度	18°C至22°C 最佳工作温度20±0.5°C	
	储藏温度	15°C至25°C ⑥	
环境湿度	工作湿度	相对湿度20%至60%(无冷凝)	
	储藏湿度	相对湿度10%至70%(无冷凝)	
推荐工作环境		室内 (无阳光直射) 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘	

■ 转矩-转速曲线

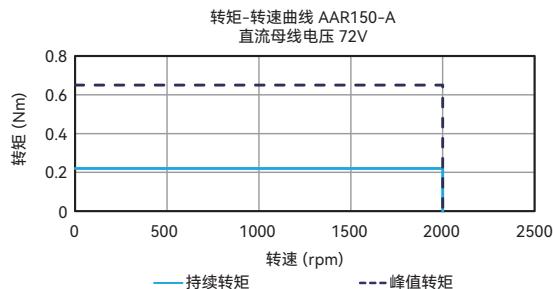

① 测试时环境温度为 25°C，取决于散热环境。缩写：NC-自然冷却。

② 电阻测量采用直流电流。

③ 电感测量频率为 1kHz。




④ 回转精度基于固定负载和稳定温度环境。

⑤ 气体进入转台前必须经过至少 1μm 过滤等级的过滤器。如无通气，转台静止转动。仅当气压稳定时转台才可转动。

⑥ 由储藏环境取出使用前，需在使用环境下静置 24h，并在静置过程中通如额定压力气体，防止缓霜凝露。

相关参数规格如有变动，恕不另行通知。

■ 尺寸图

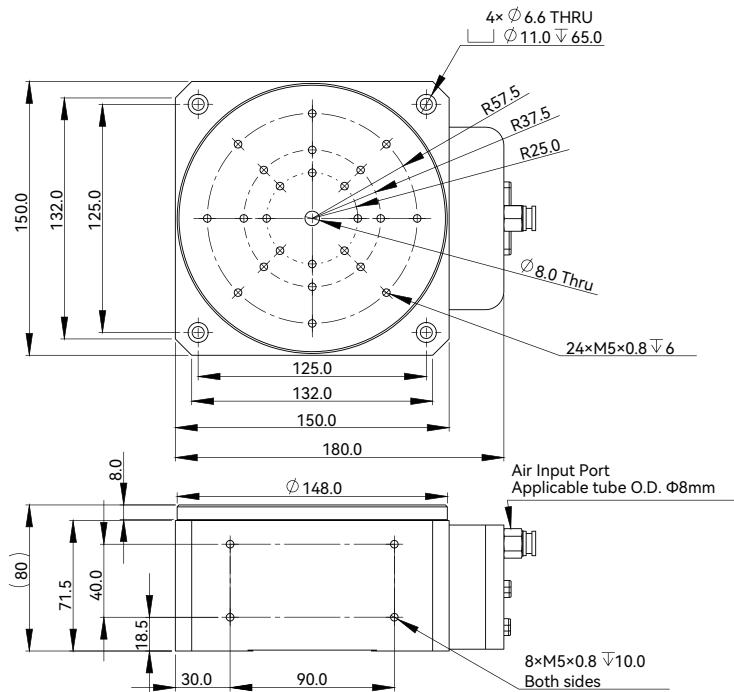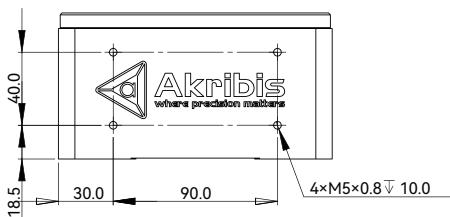


AAR-A 系列



AAR200-A

性能参数	符号	单位	值
持续转矩 (NC)@100°C ①	T_{cw}	Nm	0.43
峰值转矩	T_{pk}	Nm	1.3
转矩常数 $\pm 10\%$	K_t	Nm/Arms	0.18
反电势常数 $\pm 10\%$	K_e	Vpeak/rpm	0.015
电机常数 @25°C	K_m	Nm/Sqrt(W)	0.11
相间电阻 (L-L) @25°C $\pm 10\%$ ②	R_{25}	Ohms	1.92
相间电感 (L-L) $\pm 20\%$ ③	L	mH	0.54
电气时间常数	τ_e	ms	0.28
持续电流 (NC)@100°C ①	I_{cn}	Arms	2.4
峰值电流	I_{pk}	Arms	7.2
持续热功率 (NC)@100°C ①	P_{cn}	W	21.4
最高线圈温度	T_{max}	°C	100
热耗散常数 (NC) ①	K_{thn}	W/°C	0.285
最高母线电压	U_{bus}	Vdc	100
极数	2P	-	8
最高转速 @持续转矩 (100V)	Ω_{max}	rpm	1500
最高转速 @峰值转矩 (100V)	Ω_{max}	rpm	1500
机械参数			
总质量	m_w	kg	10
转动惯量	J_r	kg·m ²	0.0106
轴线回转精度 ④	-	μm	<0.1
径向回转精度 ④	-	μm	<0.1
角摆 ④	-	arc sec	0.7
最大轴向载荷	-	kg	31
最大径向载荷	-	kg	15
最大扭矩载荷	-	Nm	10
编码器参数			
增量式光学编码器 (SIN/COS)	-	lines/rev	8192
误差补偿后的绝对定位精度	-	arc sec	± 2
重复定位精度	-	arc sec	< 1
其他信息			
工作气压 ⑤	-	bar	5.5
绝缘等级			B级绝缘(130°C)
防护等级			IP00
符合国际标准			RoHS, CE
环境温度	工作温度		18°C至22°C 最佳工作温度20±0.5°C
	储藏温度		15°C至25°C ⑥
环境湿度	工作湿度		相对湿度20%至60%(无冷凝)
	储藏湿度		相对湿度10%至70%(无冷凝)
推荐工作环境			室内 (无阳光直射) 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘

■ 转矩-转速曲线

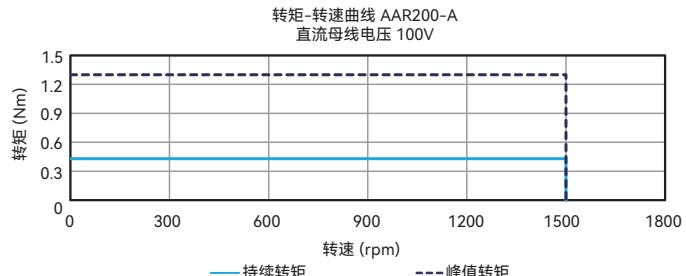

■ 尺寸图

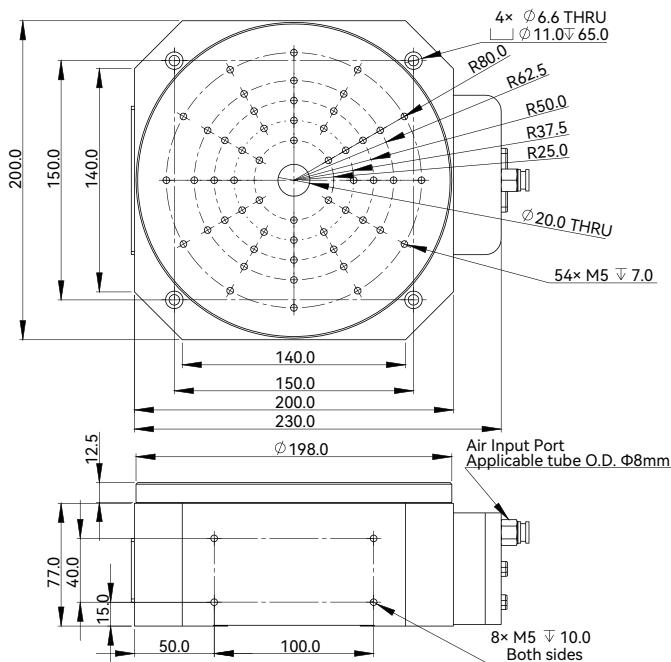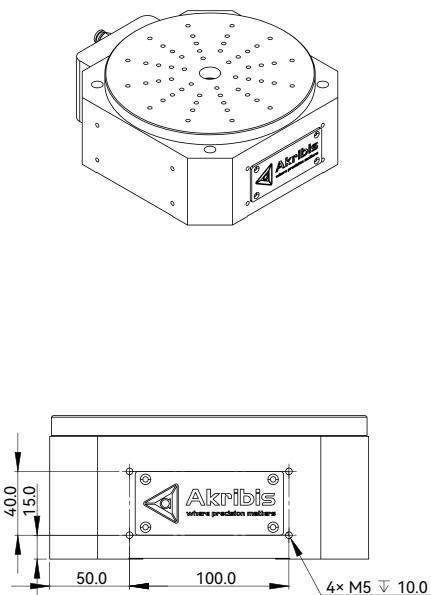

① 测试时环境温度为 25°C, 取决于散热环境。缩写: NC-自然冷却。

② 电阻测量采用直流电流。

③ 电感测量频率为 1kHz。

④ 回转精度基于固定负载和稳定温度环境。

⑤ 气体进入转台前必须经过至少 1μm 过滤等级的过滤器。如无通气, 转台静止转动。仅当气压稳定时转台才可转动。


⑥ 由储藏环境取出使用前, 需在使用环境下静置 24h, 并在静置过程中通如额定压力气体, 防止缓霜凝露。

相关参数规格如有变动, 恕不另行通知。

AAR250-A

性能参数	符号	单位	值
持续转矩 (NC)@100°C ①	T_{cw}	Nm	1.27
峰值转矩	T_{pk}	Nm	3.81
转矩常数 $\pm 10\%$	K_t	Nm/Arms	0.405
反电势常数 $\pm 10\%$	K_e	Vpeak/rpm	0.346
电机常数 @25°C	K_m	Nm/Sqrt(W)	0.27
相间电阻 (L-L) @25°C $\pm 10\%$ ②	R_{25}	Ohms	1.52
相间电感 (L-L) $\pm 20\%$ ③	L	mH	0.50
电气时间常数	τ_e	ms	0.33
持续电流 (NC)@100°C ①	I_{cn}	Arms	3.1
峰值电流	I_{pk}	Arms	9.4
持续热功率 (NC)@100°C ①	P_{ch}	W	29.0
最高线圈温度	T_{max}	°C	100
热耗散常数 (NC) ①	K_{thn}	W/°C	0.39
最高母线电压	U_{bus}	Vdc	100
极数	$2P$	-	14
最高转速 @持续转矩 (100V)	Ω_{max}	rpm	1000
最高转速 @峰值转矩 (100V)	Ω_{max}	rpm	1000
机械参数			
总质量	m_w	kg	15
转动惯量	J_r	kg·m ²	0.0271
轴线回转精度 ④	-	μm	<0.1
径向回转精度 ④	-	μm	<0.25
角摆 ④	-	arc sec	0.5
最大轴向载荷	-	kg	66
最大径向载荷	-	kg	35
最大扭矩载荷	-	Nm	30
编码器参数			
增量式光学编码器 (SIN/COS)	-	lines/rev	11840
误差补偿后的绝对定位精度	-	arc sec	±2
重复定位精度	-	arc sec	< 1
其他信息			
工作气压 ⑤	-	bar	5.5
绝缘等级	B级绝缘(130°C)		
防护等级	IP00		
符合国际标准	RoHS, CE		
环境温度	工作温度	18°C至22°C 最佳工作温度20±0.5°C	
	储藏温度	15°C至25°C ⑥	
环境湿度	工作湿度	相对湿度20%至60%(无冷凝)	
	储藏湿度	相对湿度10%至70%(无冷凝)	
推荐工作环境	室内 (无阳光直射) 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘		

■ 转矩-转速曲线

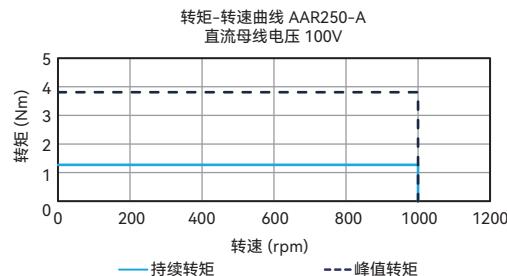

① 测试时环境温度为 25°C, 取决于散热环境。缩写: NC-自然冷却。

② 电阻测量采用直流电流。

③ 电感测量频率为 1kHz




④回转精度基于固定负载和稳定温度环境。

6 气体进入转台前必须经过至少1μm过滤等级的过滤器。如无通气，转台静止转动。仅当气压稳定时转台才可转动。

⑥由储藏环境取出使用前，需在使用环境下静置24h，并在静置过程中通如额定压力气体，防止缓霜凝露。

相关参数规格如有变动，恕不另行通知。

■ 尺寸图

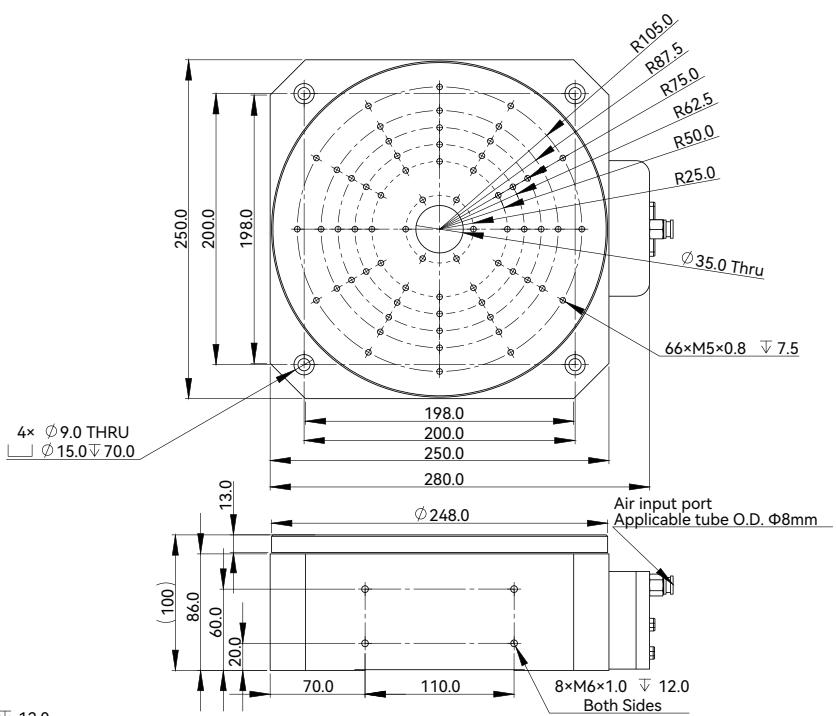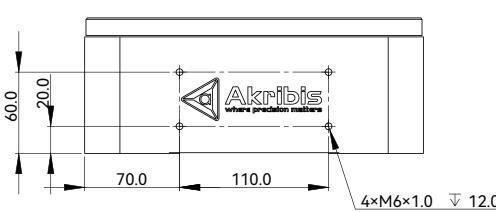


AAR-A 系列

AAR300-A

性能参数	符号	单位	值
持续转矩 (NC)@100°C ①	T_{cw}	Nm	2.4
峰值转矩	T_{pk}	Nm	7.3
转矩常数 ±10%	K_t	Nm/Arms	0.948
反电势常数 ±10%	K_e	Vpeak/rpm	0.081
电机常数 @25°C	K_m	Nm/Sqrt(W)	0.39
相间电阻 (L-L) @25°C ±10% ②	R_{25}	Ohms	3.92
相间电感 (L-L) ±20% ③	L	mH	1.64
电气时间常数	τ_e	ms	0.42
持续电流 (NC)@100°C ①	I_{cn}	Arms	2.6
峰值电流	I_{pk}	Arms	7.7
持续热功率 (NC)@100°C ①	P_{ch}	W	49.7
最高线圈温度	T_{max}	°C	100
热耗散常数 (NC) ①	K_{thn}	W/°C	0.66
最高母线电压	U_{bus}	Vdc	600
极数	$2P$	-	28
最高转速 @持续转矩 (330V)	Ω_{max}	rpm	800
最高转速 @峰值转矩 (330V)	Ω_{max}	rpm	800
机械参数			
总质量	m_w	kg	25
转动惯量	J_r	kg·m ²	0.052
轴线回转精度 ④	-	μm	<0.1
径向回转精度 ④	-	μm	<0.25
角摆 ④	-	arc sec	0.5
最大轴向载荷	-	kg	100
最大径向载荷	-	kg	50
最大扭矩载荷	-	Nm	45
编码器参数			
增量式光学编码器 (SIN/COS)	-	lines/rev	18000
误差补偿后的绝对定位精度	-	arc sec	±2
重复定位精度	-	arc sec	< 1
其他信息			
工作气压 ⑤	-	bar	5.5
绝缘等级		B级绝缘(130°C)	
防护等级		IP00	
符合国际标准		RoHS, CE	
环境温度	工作温度	18°C至22°C 最佳工作温度20±0.5°C	
	储藏温度	15°C至25°C ⑥	
环境湿度	工作湿度	相对湿度20%至60%(无冷凝)	
	储藏湿度	相对湿度10%至70%(无冷凝)	
推荐工作环境		室内 (无阳光直射) 无腐蚀性气体、易燃气体、油雾或粉尘	

■ 转矩-转速曲线

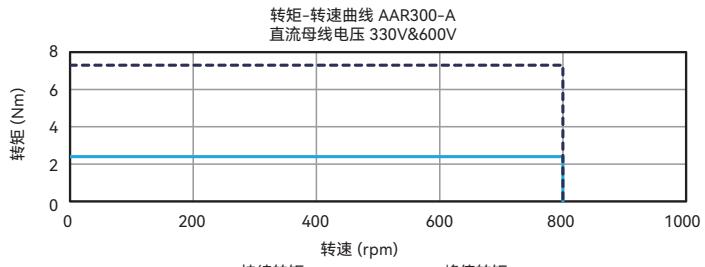

① 测试时环境温度为 25°C, 取决于散热环境。缩写: NC-自然冷却。

② 电阻测量采用直流电流。

③ 电感测量频率为 1kHz



④回转精度基于固定负载和稳定温度环境。

5 气体进入转台前必须经过至少1μm过滤等级的过滤器。如无通气，转台静止转动。仅当气压稳定时转台才可转动。

⑥由储藏环境取出使用前,需在使用环境下静置24h,并在静置过程中通如额定压力气体,防止缓霜凝露。


相关参数规格如有变动，恕不另行通知。

■ 尺寸图

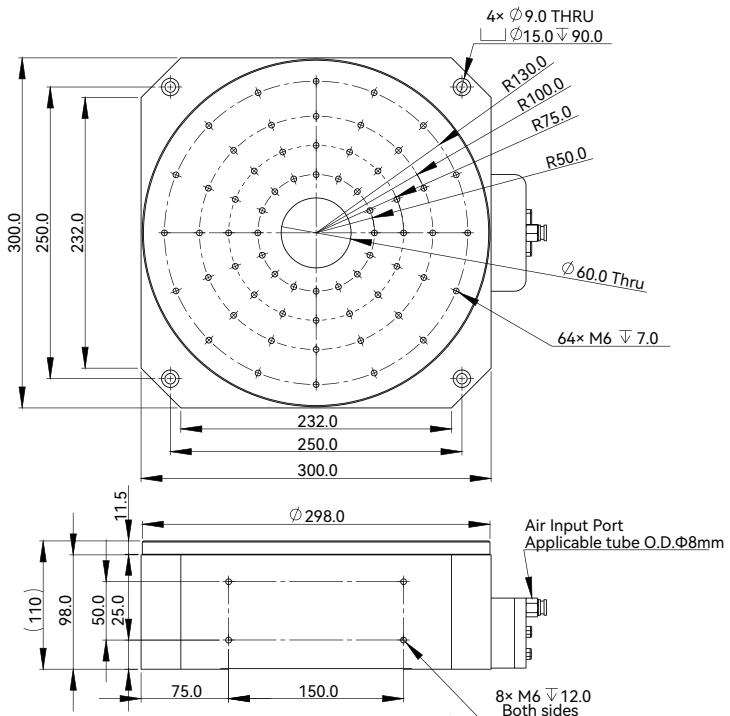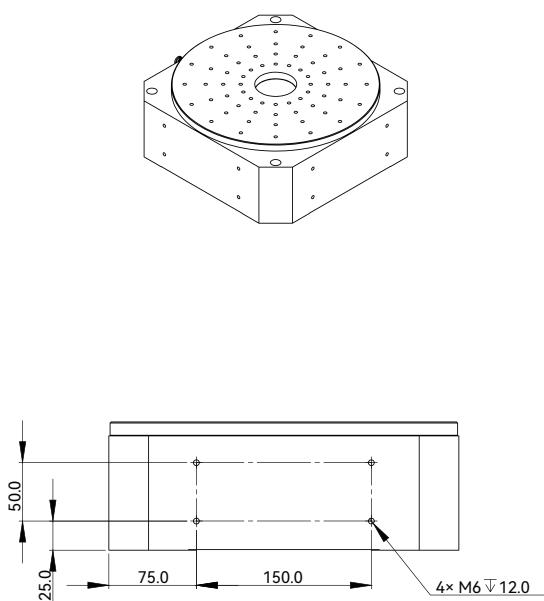

注：转台二维图中标有“()”的高度尺寸会根据是否通压缩空气、是否回转运动而发生变化。

电机接线图

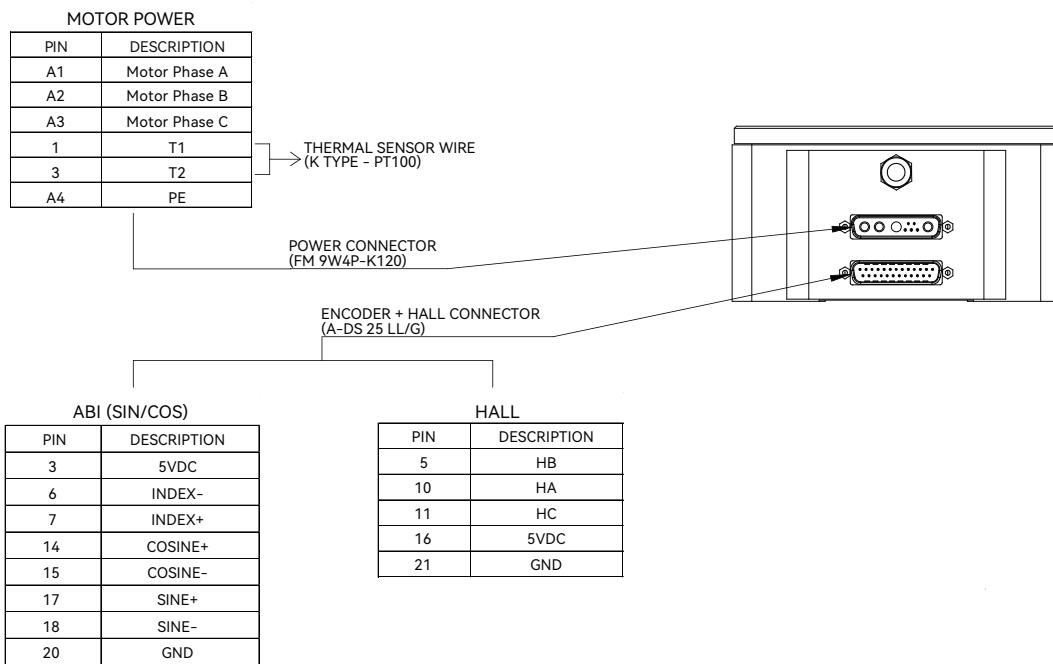

订购规则

AAR150-A-080-N-KX-M-HD-000-XW-10-R4A9-000

电机型号:

AAR150-A
AAR200-A
AAR250-A
AAR300-A

设计控制代码:

000

电机高度:

080
090
100
110

编码器:

R4A9

回转误差:

10/25

冷却方式:

N

电源线:

XW

温度传感器:

KX = PT100(RTD)

线长:

000

绕组接法:

M

传感器线:

HD

① N = 自然冷却

② M = 中速绕组

③ HD = 内置霍尔传感器, 出线配有D-Sub接头

④ XW = 无电磁环, 出线配有9W4公接头

⑤ 10/25 = 轴向误差 100/250nm 径向误差 100/250 nm

⑥ 000 = 标准型号 (更多选项, 请咨询cust-service@akribis-sys.cn)