


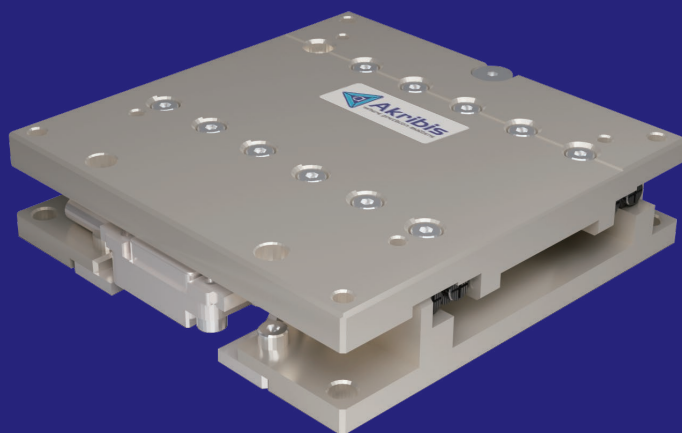

AMS系列 直线模组

- ▶ 超薄设计
- ▶ 直驱技术
- ▶ 高响应
- ▶ 高精度光学编码器
- ▶ 可叠加使用

CN-26.3.1

模组介绍

AMS系列微型模组由微型直线电机、微型导轨、编码器位置反馈以及结构底座组成，内部结构极为紧凑，高精定位运动台。

根据实际技术要求，AMS系列微动平台内置的编码器位置反馈可选，接受定制。

持续推力 $F_{cn} = 4.6\text{N}$
峰值推力 $F_{pk} = 8.4\text{N}$

产品特点

- ▶ 直驱，紧凑型设计
- ▶ 行程15mm，其他行程可定制
- ▶ 内置光栅尺，重复定位精度可达 $\pm 0.3\mu\text{m}$
- ▶ 分辨率可选 $0.2\mu\text{m}$ 、 $0.05\mu\text{m}$ 、SINCOS
- ▶ 可灵活组合，叠加成XY或搭配AMR叠加成XT或XYT平台

应用工况

适用于亚微米级定位、光学对位平台，力控制。

各行业自动化设备点到点高速定位、光学对位、微组装、Z轴光学调焦、高速取放、飞针测试、光纤对准等应用。

微型模组	■ 持续推力 (F_{cn})			■ 峰值推力 (F_{pk})			行程 (mm)	重复 定位精度 (μm)	页码
	1	2	4	6	8	10			
 AMS65				4.6		8.4	15	可达 ± 0.3	131

注：
① 可根据需求提供更大行程。
★ 特殊环境要求，可定制，请联系cust-service@akribis-sys.cn。

AMS65

电机参数	单位	数值
电机型号	-	AMS65X
持续推力(自冷) @100°C ^{①②}	N	4.6
峰值推力 ^②	N	8.4
力常数 ±10% ^②	N/A	1.6
反电势常数 ±10% ^②	V/(m/s)	1.6
电阻 @25°C ±10% ^③	Ω	1.3
电感 ±20% ^④	mH	0.65
持续电流(自冷) @100°C ^①	A	2.9
峰值电流	A	5.2
最高电压	Vdc	48
机械参数	单位	数值
精度等级	-	P N
有效行程	mm	15
分辨率	μm	SINCOS/0.05 0.2
重复定位精度	μm	±0.3 ±1.0
水平直线度	μm	±1.5
垂直直线度	μm	±1.5
额定负载 ^{⑤⑥}	kg	1.40
空载运动质量	kg	0.18
空载总质量	kg	0.42
最大静态力矩 ^⑥	Nm	0.31

① 测量环境温度26°C, 数值取决于热环境。

② 数值处于中值。


③ 电阻测量采用直流电流, 含0.5m标准线缆。

④ 电感是通过1kHz的交流频率来测量的。

⑤ 在无悬臂的情况下, 模组的负载能力。

⑥ 此数值基于提供较高控制带宽, 如有更大负载要求, 请联系cust-service@akribis-sys.cn。
相关参数规格如有变动, 恕不另行通知。

■ 尺寸图

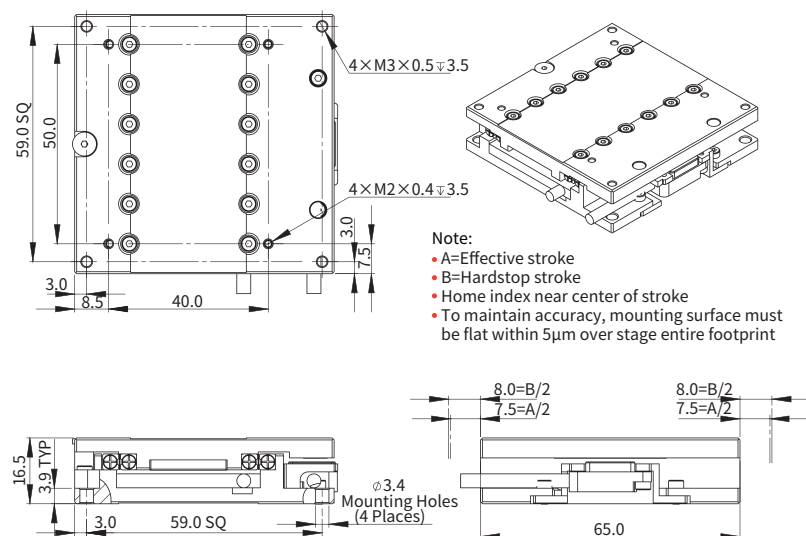

订购规则 (OPN)

型号:

AMS65

精度等级:

无标记:普通级^①

盖板:

E:镀镍

有效行程:

15:15mm

AMS65-E15-A0G4-A1

接头:

1:电机:飞线/编码器:DSUB 15
2:电机:TYCO2/编码器:DSUB 15

线长:

A:0.5m
B:3.0m

栅尺:

4:镀合金尺, 14ppm/K

编码器:

A0G:ABI-21, TTL (0.2μm)

型号:

AMS65

精度等级:

P:高精度级^②

盖板:

E:镀镍

有效行程:

15:15mm

AMS65P-E15-R0A2-A1

接头:

1:电机:飞线/编码器:DSUB 15
2:电机:TYCO2/编码器:DSUB 15

线长:

A:0.5m
B:3.0m

栅尺:

2:钠钙玻璃尺, 8ppm/K

编码器:

R0A:ATOM2, SINCOS (1Vpp)
R0J:ATOM2, TTL (0.05μm)

注:

① 普通级配备非防蠕动交叉滚子导轨。

② 高精度级配备防蠕动交叉滚子导轨。

★ 此模组默认情况下为水平安装, 如需其它安装方式, 请联系 cust-service@akribis-sys.cn。

产品介绍

选型要素

常见问题

龙门平台的运动控制介绍

双导轨模组

交叉滚柱模组

音圈模组

微型模组

拾放模组

气浮模组

堆叠平台

龙门平台

圆晶平台

Akribis Systems

AML

电机性能参数	单位	AML40-10	AML65-15	AML80-20
持续推力@100°C ^{①②}	N	2.3	5.9	9.6
峰值推力 ^②	N	6.9	17.7	28.8
力常数±10% ^③	N/A	0.8	2.2	4.5
反电势常数±10% ^③	V/(m/s)	0.8	2.2	4.5
电机常数@25°C ^②	N/Sqrt(W)	0.84	1.66	2.50
电阻@25°C±10% ^③	Ω	0.89	1.76	3.26
电感±20% ^④	mH	0.15	0.72	2.53
电气时间常数	ms	0.16	0.41	0.78
持续电流@100°C ^①	A	2.9	2.7	2.1
峰值电流	A	8.7	8.0	6.4
持续热功率@100°C ^①	W	9.6	16.3	19.1
最高线圈温度	°C	100	100	100
热耗散常数 ^①	W/°C	0.13	0.22	0.25
最高电压	Vdc	48	48	48

注：
① 测量环境温度为25°C，数值取决于热环境。
② 数值处于中值。
③ 电阻测量采用直流电流，含0.5m标准线缆。
④ 电感是通过1kHz的电流频率来测量的。

AMZ

电机性能参数	单位	AVM30-15
持续推力@100°C ^{①②}	N	4.43
峰值推力 ^②	N	28.2
力常数±10% ^③	N/A	7.03
反电势常数±10% ^③	V/(m/s)	7.03
电机常数@25°C ^②	N/Sqrt(W)	2.20
电阻@25°C±10% ^③	Ω	10.24
电感±20% ^④	mH	2.82
电气时间常数	ms	0.28
持续电流@100°C ^①	A	0.6
峰值电流	A	4.0
持续热功率@100°C ^①	W	5.2
最高线圈温度	°C	100
热耗散常数 ^①	W/°C	0.07
最高电压	Vdc	60

注：
① 测量环境温度为25°C，数值取决于热环境。
② 数值处于中值。
③ 电阻测量采用直流电流，含0.5m标准线缆。
④ 电感是通过1kHz的电流频率来测量的。

AMS

电机性能参数	单位	AMS65X
持续推力@100°C ^{①②}	N	4.6
峰值推力 ^②	N	8.4
力常数±10% ^③	N/A	1.6
反电势常数±10% ^③	V/(m/s)	1.6
电机常数@25°C ^②	N/Sqrt(W)	1.4
电阻@25°C±10% ^③	Ω	1.3
电感±20% ^④	mH	0.65
电气时间常数	ms	0.5
持续电流@100°C ^①	A	2.9
峰值电流	A	5.2
持续热功率@100°C ^①	W	13.5
最高线圈温度	°C	100
热耗散常数 ^①	W/°C	0.18
最高电压	Vdc	48

注：
① 测量环境温度为25°C，数值取决于热环境。
② 数值处于中值。
③ 电阻测量采用直流电流，含0.5m标准线缆。
④ 电感是通过1kHz的电流频率来测量的。